

norcar 755

norcar 760



norcar

Add Power to your work!



De Norcar is door de uitgebreide mogelijkheden breed inzetbaar bij:

- Hoveniers
- Stratenmakers
- Aannemers
- Gemeentes
- Maneges
- Verhuurbedrijven
- Rund- en pluimveesector
- Begraafplaatsen
- Tuinders
- Dierenparken

De ideale machine voor vele bedrijfstakken

De Norcar is een compacte machine met een groot hefvermogen. Alle machines hebben een hoge hydrauliek capaciteit, waardoor een verscheidenheid aan aanbouw werktuigen gebruikt kan worden. Door het gebruik van wielmotoren is de machine zeer stabiel en compact, daarnaast heeft de machine een zeer kleine draaicirkel.





Norcar – krachtig, flexibel en divers


Alle norcar machines zijn vierwiel aangedreven en zijn standaard zeer uitgebreid. Daar door zijn ze geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. Door het gebruik van hoogwaardige componenten, zoals Danfoss en Kubota, is de Norcar een zeer betrouwbare miniknklader.

De Norcar 755 en 760 zijn beide uitgevoerd met knikbesturing, waardoor de draaicirkel minimaal en de wendbaarheid maximaal is. Met een laag zwaartepunt en een naar voren geplaatst knikpunt is het een zeer stabiele en veilige machine.

Door de lage aanbouw van de hefarm heeft u als bestuurder goed zicht. Hierdoor heeft u een zeer comfortabele werkhouding.



Norcar 755, 760 en 765 technische gegevens

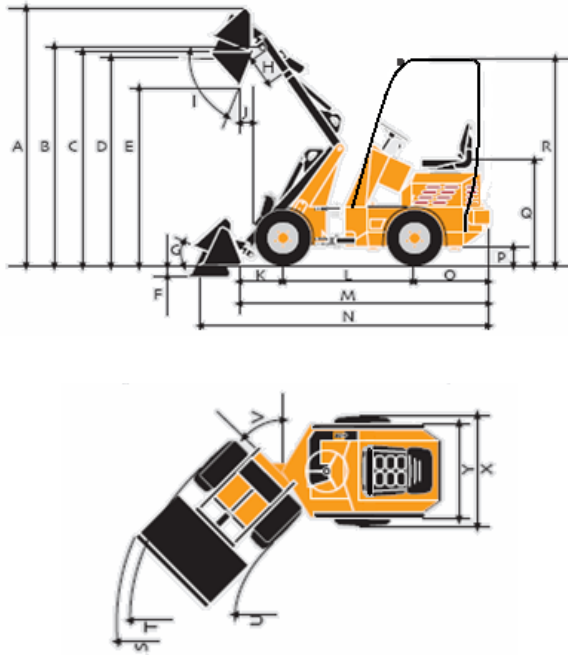

	NC 755	NC 760	NC 765
A maximale hoogte *	2790 mm	3110-3430 mm	3270-3600 mm
B maximale hoogte aanbouwbord	2230 mm	2400-2720 mm	2570-2900 mm
C laad hoogte met standaard bak	1950 mm	2230-2540 mm	2350-2680 mm
D laad hoogte met palletvork	1970 mm	2260-2560 mm	2380-2700 mm
E maximale hoogte bak uitgekipt	1660 mm	1860-2160 mm	2040-2360 mm
F graafdiepte vlak	100 mm	360 mm	260 mm
G intophoek	29 °	31 °	31 °
H verlenghoogte	0	400 mm	400 mm
I uittophoek	24 °	34 °	30 °
J voorkant band tot mes van bak	410 mm	530-790 mm	380-600 mm
K lengte van hart vooras tot aanbouwplaat	340 mm	590 mm	540 mm
L wielbasis	1120 mm	1330 mm	1500 mm
M totale lengte van de machine zonder bak	2240 mm	2670 mm	2840 mm
N totale lengte van de machine met bak *	2780 mm	3310 mm	3420 mm
O lengte van hart achteras tot achterkant	740 mm	760 mm	830 mm
P bodemvrijheid	190 mm	150 mm	200 mm
Q zithoogte	1050 mm	1150 mm	1240 mm
R hoogte van de rolbeugel	1600 mm	2210 mm	2310 mm
S draaicirkel *	1670 mm	2180 mm	870 mm
T radius aan buiten rand		1890 mm	2250 mm
U binnen radius		690 mm	2030 mm
X totale breedte met standaard banden **	1010 mm	1050 mm	1100 mm
Y breedte van de rolbeugel	810 mm	1000 mm	1000 mm

		NC 755	NC760	NC765
Motor		Kubota	Kubota	Kubota
Motor type		722 diesel	1105 diesel	1505 diesel
Cilinders		3	3	4
Koeling		water	water	water
Motor vermogen	kw (pk)	14.7 (20)	20.9 (28)	28 (37.5)
Omwentelingen	p/min	3600	3000	3000
Cilinderinhoud	cm ³	719	1123	1498
Boring en slag	mm	67 x 68	78 x 78.4	78 x 78.4
Koppel	Nm(@)	45 (2600)	74 (2100)	98 (2000)
Heflast	kg	500	700	1000
Kiplast recht ****	kg	780	800	1200
Kiplast geknikt ****	kg		650	800
Werk hydrauliek				
Opbrengst	l/min	28.8	42	54
Werkdruk	bar	195	195	195
Rij hydrauliek				
Opbrengst	l/min	54	54	84
Werkdruk	bar	200	300	320
Elektrisch systeem				
Accu	Ah	60	70	70
Voltage	Volt	12	12	12
Inhoud				
Brandstoftank	l	17	20	20
Hydrauliek systeem totaal	l	50	50	60
Diverse				
Snelheid	km/h	0-10 (optie 0-16)	0-15	0-15
Basisgewicht	kg	860	1260	1630

* Breedte standaard bak = 1050 mm ** standaard wielen 23 x 8.5 - 12 *** op het scharnierpunt **** met palletvork, 0.4 m boven de grond, 180 kg contragewicht



Bangma machines B.V.
 Haarkampstraat 10
 3781 GW Voorthuizen
 The Netherlands
 tel: (+31)(0)342-471612
 E-mail: info@bangmamachines.nl
 www.bangmamachines.nl

Dealer: