


# Norcar 755, 760 en 765 technische gegevens

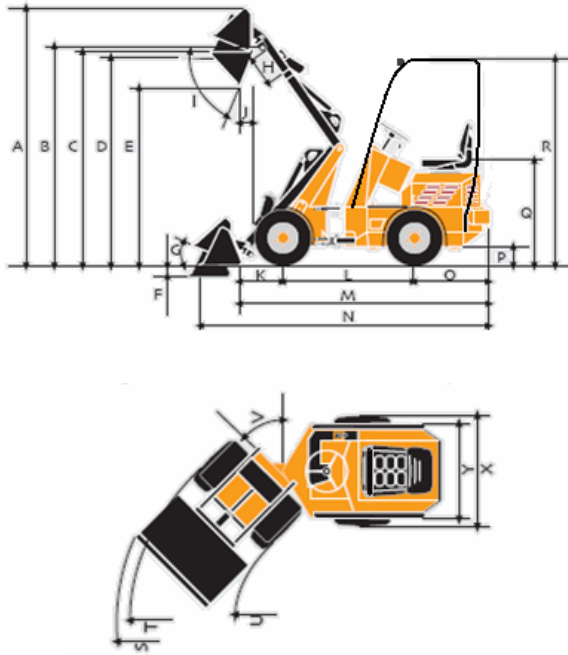

|   | NC 755  | NC 760       | NC 765       |
|---|---------|--------------|--------------|
| A maximale hoogte *                       | 2790 mm | 3110-3430 mm | 3270-3600 mm |
| B maximale hoogte aanbouwbord             | 2230 mm | 2400-2720 mm | 2570-2900 mm |
| C laad hoogte met standaard bak           | 1950 mm | 2230-2540 mm | 2350-2680 mm |
| D laad hoogte met palletvork              | 1970 mm | 2260-2560 mm | 2380-2700 mm |
| E maximale hoogte bak uitgekipt           | 1660 mm | 1860-2160 mm | 2040-2360 mm |
| F graafdiepte vlak                        | 100 mm  | 360 mm       | 260 mm       |
| G intophoek                               | 29 °    | 31 °         | 31 °         |
| H verlenghoogte                           | 0       | 400 mm       | 400 mm       |
| I uittophoek                              | 24 °    | 34 °         | 30 °         |
| J voorkant band tot mes van bak           | 410 mm  | 530-790 mm   | 380-600 mm   |
| K lengte van hart vooras tot aanbouwplaat | 340 mm  | 590 mm       | 540 mm       |
| L wielbasis                               | 1120 mm | 1330 mm      | 1500 mm      |
| M totale lengte van de machine zonder bak | 2240 mm | 2670 mm      | 2840 mm      |
| N totale lengte van de machine met bak *  | 2780 mm | 3310 mm      | 3420 mm      |
| O lengte van hart achteras tot achterkant | 740 mm  | 760 mm       | 830 mm       |
| P bodemvrijheid                           | 190 mm  | 150 mm       | 200 mm       |
| Q zithoogte                               | 1050 mm | 1150 mm      | 1240 mm      |
| R hoogte van de rolbeugel                 | 1600 mm | 2210 mm      | 2310 mm      |
| S draaicirkel *                           | 1670 mm | 2180 mm      | 870 mm       |
| T radius aan buiten rand                  |         | 1890 mm      | 2250 mm      |
| U binnen radius                           |         | 690 mm       | 2030 mm      |
| X totale breedte met standaard banden **  | 1010 mm | 1050 mm      | 1100 mm      |
| Y breedte van de rolbeugel                | 810 mm  | 1000 mm      | 1000 mm      |

|                           |                 | NC 755              | NC760       | NC765       |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| Motor                     |                 | Kubota              | Kubota      | Kubota      |
| Motor type                |                 | 722 diesel          | 1105 diesel | 1505 diesel |
| Cilinders                 |                 | 3                   | 3           | 4           |
| Koeling                   |                 | water               | water       | water       |
| Motor vermogen            | kw (pk)         | 14.7 ( 20 )         | 20.9 ( 28 ) | 28 ( 37.5 ) |
| Omwentelingen             | p/min           | 3600                | 3000        | 3000        |
| Cilinderinhoud            | cm <sup>3</sup> | 719                 | 1123        | 1498        |
| Boring en slag            | mm              | 67 x 68             | 78 x 78.4   | 78 x 78.4   |
| Koppel                    | Nm(@)           | 45 (2600)           | 74 (2100)   | 98 ( 2000 ) |
| Heflast                   | kg              | 500                 | 700         | 1000        |
| Kiplast recht ****        | kg              | 780                 | 800         | 1200        |
| Kiplast geknikt ****      | kg              |                     | 650         | 800         |
| Werk hydrauliek           |                 |                     |             |             |
| Opbrengst                 | l/min           | 28.8                | 42          | 54          |
| Werkdruk                  | bar             | 195                 | 195         | 195         |
| Rij hydrauliek            |                 |                     |             |             |
| Opbrengst                 | l/min           | 54                  | 54          | 84          |
| Werkdruk                  | bar             | 200                 | 300         | 320         |
| Elektrisch systeem        |                 |                     |             |             |
| Accu                      | Ah              | 60                  | 70          | 70          |
| Voltage                   | Volt            | 12                  | 12          | 12          |
| Inhoud                    |                 |                     |             |             |
| Brandstoftank             | l               | 17                  | 20          | 20          |
| Hydrauliek systeem totaal | l               | 50                  | 50          | 60          |
| Diverse                   |                 |                     |             |             |
| Snelheid                  | km/h            | 0-10 ( optie 0-16 ) | 0-15        | 0-15        |
| Basisgewicht              | kg              | 860                 | 1260        | 1630        |

\* Breedte standaard bak = 1050 mm \*\* standaard wielen 23 x 8.5 - 12 \*\*\* op het scharnierpunt \*\*\*\* met palletvork, 0.4 m boven de grond, 180 kg contragewicht



**Bangma machines B.V.**  
 Haarkampstraat 10  
 3781 GW Voorthuizen  
 The Netherlands  
 tel: (+31)(0)342-471612  
 E-mail: info@bangmamachines.nl  
 www.bangmamachines.nl

Dealer: